



Trendfarben mit Feinstruktur-optik für Innen- und Außenanwendungen



Hochwertige Feinstruktur-Oberflächen

Satte Farben mit matten, hochwertigen Oberflächen sind im Architekturmarkt angesagt. Die gleichmäßige Feinstruktur der Beschichtung schafft ein weiches, mattes Finish und verleiht Uni-Farben einen eleganten, raffinierten und zeitgemäßen Metallic-Look. Zwanzig der beliebtesten Farbtöne in matten Finishes sind ab sofort ab Lager lieferbar.

Die PPG ENVIROCRON® PCS P4-Serie ist eine hochwertige Pulverbeschichtung auf Polyesterbasis, die den Anforderungen und Bedürfnissen des Architekturmarktes gerecht wird. Die robuste und sehr kratzfeste Oberfläche verlängert die Produktlebensdauer – ein wichtiger Aspekt für Unternehmen, die an Nachhaltigkeit interessiert sind.

Dank der verbesserten Kantenabdeckung bietet die Serie einen hervorragenden Korrosionsschutz für Aluminium-Extrusionsprofile und -Bleche, Stahl und verzinkte Stahluntergründe. Die Produktformulierung ist kontaminationsbeständig und ermöglicht eine einfache Anwendung.

Produktvorteile

- Hohe Kratzfestigkeit
- Gutes Deckvermögen zum Abdecken von Gussfehlern
- Geringe Empfindlichkeit gegenüber Produktverunreinigungen in der Lackierstraße
- Gute Kantenabdeckung durch hohe Viskosität

Produktzertifizierungen

- Qualicoat Klasse 1 P-1767
- GSB-Standard 132g zugelassen

Anwendungen

- Urbane Möbel
- Büromöbel aus Metall
- Stahl oder verzinkter Stahl für Verkleidungen
- Aluminiumprofile und -bleche
- Veranden
- Türen
- Fensterrahmen
- Fassaden





Feinstrukturfarben ab Lager verfügbar


Farbe	RAL	SAP Code	Artikelnummer
	1015	442250	P474P015R-YD
	3004	442251	P474R004R-YD
	3005	442388	P474R005R-YD
	5010	442386	P474B010R-YD
	6005	442387	P474E005R-YD
	7012	442249	P474G012R-YD
	7016	441693	P474G016R-YD
	7021	441690	P474G021R-YD
	7022	442603	P474G022R-YD
	7024	442489	P474G024R-YD
	7035	442490	P474G035R-YD
	7039	442201	P474G039R-YD
	8014	442491	P474H014R-YD
	8019	442492	P474H019R-YD
	9003	441794	P474W003R-YD
	9004	442493	P474N004R-YD
	9005	441689	P474N005R-YD
	9010	441691	P474W010R-YD
	9011	442202	P474N011R-YD
	9016	441692	P474W016R-YD

Produkteigenschaften

Farbe	20 Farben ab Lager verfügbar (andere RAL-Farben auf Anfrage)
Glanzgrad	4 - 8 GU
Schichtdicke	60 - 80 µm
Lagerbeständigkeit	24 Monate bei max. 30 °C
Aushärtebedingungen	15-37 Min. bei 170°C 10-32 Min. bei 180°C 7-22 Min. bei 190°C
Applikation	Tribo / Corona

Leistungseigenschaften

Haftung	ISO 2409	Gt0
Schlagfestigkeit	ISO 6272/ ASTMD2794	2,5 Nm / 22 Zoll- Pfund
Zylindrisches Dornbiegen	ISO 1519	5 mm
Ericksen-Tiefung	ISO 1520	5 mm
Feuchtekammer	ISO 6270-2	1000 Std. bestanden - keine Blasenbildung
Bewitterung - Florida	ISO 2810	1 Jahr, Restglanz ≥ 50 %

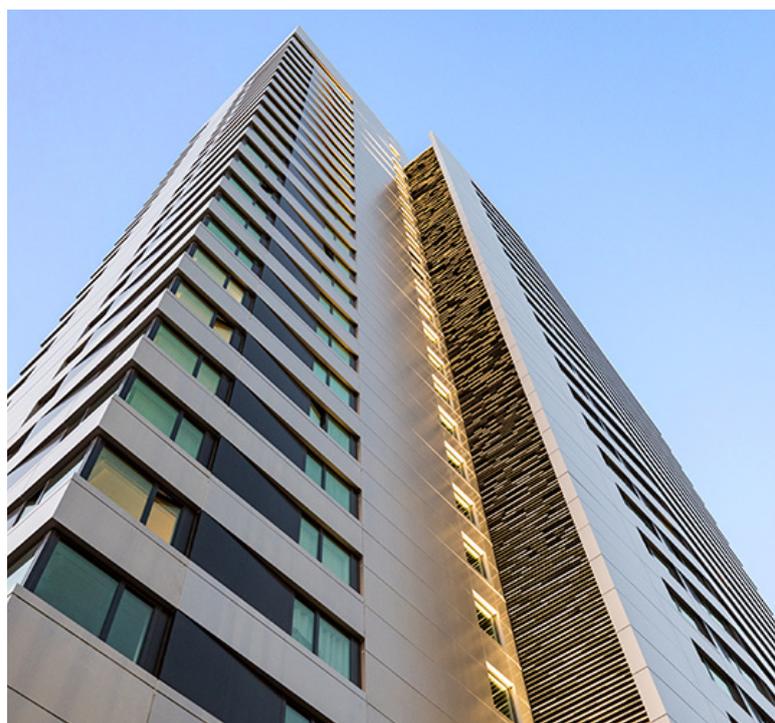

Dieses Dokument enthält lediglich allgemeine Informationen und sollte nicht so ausgelegt werden, dass daraus ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistungen irgendeiner Art entstehen. Weitere Informationen erhalten Sie von einem Vertreter von PPG.

Das PPG-Logo und Envirocron sind eingetragene Handelsmarken von PPG Industries Ohio, Inc. Das IN-Logo ist eine eingetragene Marke der LinkedIn Corporation. ©2021 PPG Industries, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 0721 IC156